

MADFAILER®

Madenler Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları
Madenler Agriculture & Livestock Equipment



HAKKIMIZDA

Biz Madenler Makina olarak, şirketimizin kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanmış ve tanımlanmış insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılayanın yanı sıra firmamızı geleceğe taşıyacak gelişim potansiyeli olan kişileri, sektörel şartları da göz önüne alarak, seçer ve işe alırız.

Kişilerin ve şirketlerin gelişimine katkıda bulunmak, üstün performansı ödüllendirmek amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendiririz. Performansın değerlendirilmesi önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda periyodik olarak çalışanların iş performansının ve davranış özelliklerinin ölçülmesidir. Değerlendirme sürecinin sonucunda, üstün performanslı kişilerin ödüllendirilmesinin yanı sıra, yüksek potansiyelli kişilerin tespiti ve çalışanların gelişim ihtiyacının belirlenmesi ve bunların çalışanlarla paylaşılması esastır.

Şirketlerin değişen koşullar altında vizyonlarına ulaşabilmesi ve başarıda sürekliliğin sağlanabilmesi için çalışanların ve organizasyonun sürekli gözden geçirilmesi esastır. Organizasyondaki gelişmelere paralel olarak yüksek potansiyelli adayların yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması sürekli bir hedefimizdir. Madenler Makina'nın vizyon, hedef ve değerlerini benimsemiş yüksek potansiyelli kişilerin Firmamız içerisinde değerlendirilmeleri ise önemli bir önceliğimizdir.

Mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek, firmamızın gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla çalışanlarımızı geliştiririz. Eğitim, gelişim araçlarından sadece biridir, gelişim fırsatları ve ortamı yaratılarak, çalışanların gelişimlerini sürekli takip etmek her yöneticinin esas görevlerindendir.

VİZYONUMUZ

Müşterilerimize "en uygun" değeri sunarken sektörümüzdeki en iyi çalışma ortamını geliştirmeyi, çevresine duyarlı bir şirket olmayı hedefliyoruz.

İş kalitemizle, istikrarlı fiyat politikamızla ve aldığımız işleri zamanında teslim ederek, iş hayatını katkılarımızla zenginleştirerek, sektörümüzde taktir edilen lider konumuna yükselmek, işbirliği içinde çalıştığımız kişi ve kuruluşlar nezdinde güvenilirliğimizi kanıtlamış olarak her zaman tercih edilen firma olmak, herkesin kalitesini ve istikrarlı yükselişini onayladığı bir firma olmamızı sağlayan değerlerimizi geliştirerek, sektörünün önde gelen ismi olma özelliğimizi sürdürmek, bugün olduğu gibi gelecekte de en büyük vizyonumuz olacaktır.

Çünkü; "Siz memnun kalmadıkça, biz memnun kalmış sayılmayız."

MİSYONUMUZ

Kaynaklarımızı etkin kullanarak, çevreye duyarlı, rekabet edebilir kalitede, en az maliyetle en fazla ve satılabilir üretim yapan, yenilik ve gelişmelere açık, müşterilerimizin beklentilerini karşılayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan büyük bir şirket olmaktır.

"Misyonumuz doğrultusunda, amacımız:

- *Yöneticilerin lider olmalarını sağlamak,
- * Çalışanlarımızı mutlu etmek ve tüm çalışanlara eşit, adil davranmak,
- * Çevresel yönetmeliklere ve ulusal standartlara sahip olmak,
- *Teknolojik gelişmeleri izlemek,
- * Müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez hedefimiz olduğunu ortaya koymaktır

ABOUT US

As Madenler Makina, in addition to meeting the planned and defined human resources needs in line with our company's short and long term business plans, we select and recruit people who have the potential to carry our company to the future by taking into consideration the sectoral conditions.

To contribute to the development of individuals and companies, superior employees to reward our employees we evaluate the performance.

Evaluation of performance periodically according to pre-defined criteria employee performance and behavior characteristics Measured. As a result of the evaluation process, In addition to rewarding artists, high Identification of potential employees and sharing them with employees is essential.

Companies to achieve vision in changing conditions and ensure continuity in success and continuous review of the organization is essential. High potential in parallel with developments in the organization Planning the recruitment of candidates to management positions is a continuous goal. Madenler Makina's vision, goal Our company has adopted the values of people with high potential, their assessment is an important priority.

To be able to do our current work better, adapt to changing conditions To be able to supply our company's future managers We develop our employees in order to train them. Education, development is just one of the tools; creating opportunities for development and to follow the progress of employees one task.

OUR VISION

We offer our customers the most suitable value to develop the best working environment, a company that is sensitive to the environment We aim to be.

With our quality of work, stable price poltkamızla and jobs with the contribution of business life by enriching the position of the leader in our sector rise, work and the people we work in front of We are always the preferred company with proven reliability to be recognized by everyone, by improving our values that enable us to be a company, continue to be our leading name, as it is today we will have the greatest vision in the future.

Because; 'unless you're satisfied, we're not satisfied.

OUR MISSION

To be a big company that makes use of our resources effectively, environmentally sensitive, competitive quality, With the lowest cost and the most salable production, open to innovations and developments, meets the expectations of our customers and contributes to the national economy.

"In line with our mission, our aims:

- * Ensuring that managers are leaders,
- * To make our employees happy and to treat all employees equally.
- * To have environmental regulations and national standards,
- * Monitoring technological developments,
- * To reveal that customer satisfaction is our indispensable goal.

The image features a horizontal red banner across the center, containing the word "MADEALER" in white, bold, sans-serif capital letters. The letter "R" is stylized with a diagonal slash. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "R". Below the text, a thin white horizontal line is visible. The background is a blurred sunset or sunrise scene with warm orange and yellow tones and a bright sun on the horizon.


MADEALER[®]



Hayvancılıkta
Modern
Teknolojiler

GÜBRE SEPERATÖRÜ MGS

Manure Seperator MGS

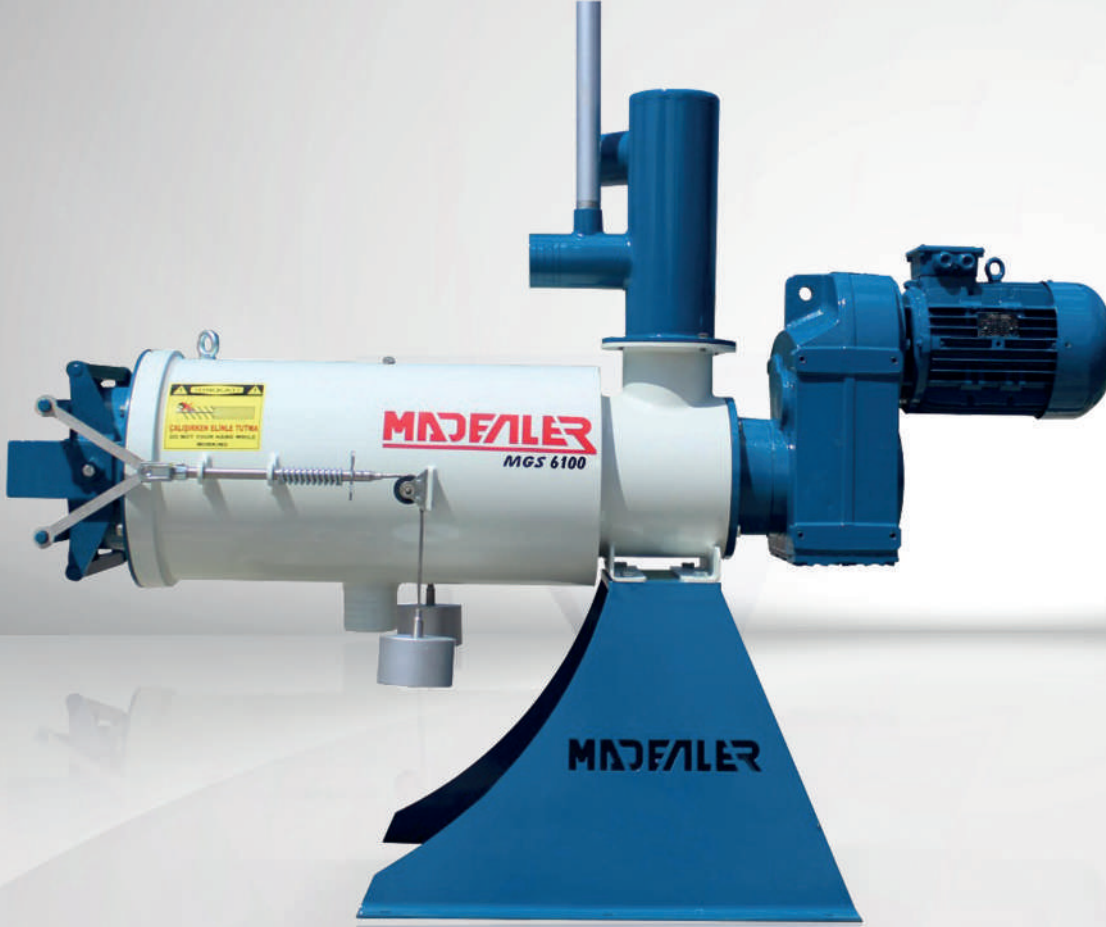

GÜBRE SEPERATÖRÜ MGS 6100

Manure Seperator MGS 6100

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEI	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	KONTROL PANOSU	MALZEME	ELEK	HELEZON	AĞIRLIK	EN/BOY/YÜK	PLATFORM	DALDIRMA GALVANİZDİR BAĞLANTI ELEMANLARI	DAHİLİ GÜBRE POMPASI
Gübre Seperatorü	MGS 6100	Türkiye	25-40 m³ / saat	5.5 kw	Dahil	Çelik	Özel olarak üretilmiş elekler 0.3 mm ile 1.00 mm. arasında opsiyonludur. 16 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.	Özel sert yüzey kaplamalı (tungsten kalbür dolgulu) 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.	460 kg	60/175/115	DAHİL, 100x100x3 mm. kutu profilden 350cm. x 300 cm. x 350 cm. ebatlarında özel olarak tasarlanıp imal edilir.	Dahil	Yok
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	CAPACITY	ENGINE POWER	CONTROL BOARD	MATERIAL	SIEVE	HELIX	WEIGHT	LENGTH/ WIDTH /HEIGHT	PLATFORM	CONNECTING ELEMENTS	INTERNAL FERTILIZER PUMP
Manure Separator	MGS 6100	Turkey	25-40 m³ / hour	5.5 kw	Including	Steel	Specially manufactured screens are optional between 0.3 mm and 1.00 mm. They are made of 316 grade stainless steel	The product is manufactured from 304 grade stainless steel with a special hard surface coating (filled with tungsten carbide)	460 kg	60/175/115	Made from special hard surface-coated (filled with tungsten carbide) 304-grade stainless steel	Including	No

GÜBRE SEPERATÖRÜ MGS 8100

Manure Seperator MGS 8100

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEI	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	KONTROL PANOSU	MALZEME	ELEK	HELEZON	AĞIRLIK	EN/BOY/YÜK	PLATFORM	DALDIRMA GALVANİZDİR BAĞLANTI ELEMANLARI	DAHİLİ GÜBRE POMPASI
Gübre Seperatorü	MGS 8100	Türkiye	40-60 m³ / saat	7.5 kw	Dahil	Çelik	Özel olarak üretilmiş elekler 0.3 mm ile 1.00 mm. arasında opsiyonludur. 16 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.	Özel sert yüzey kaplamalı (tungsten kalbür dolgulu) 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.	550 kg	60/205/115	DAHİL, 100x100x3 mm. kutu profilden 350cm. x 300 cm. x 350 cm. ebatlarında özel olarak tasarlanıp imal edilir.	Dahil	Yok
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	CAPACITY	ENGINE POWER	CONTROL BOARD	MATERIAL	SIEVE	HELIX	WEIGHT	LENGTH/ WIDTH /HEIGHT	PLATFORM	CONNECTING ELEMENTS	INTERNAL FERTILIZER PUMP
Manure Separator	MGS 8100	Turkey	40-60 m³ / hour	7.5 kw	Including	Steel	Specially manufactured screens are optional between 0.3 mm and 1.00 mm. They are made of 316 grade stainless steel	The product is manufactured from 304 grade stainless steel with a special hard surface coating (filled with tungsten carbide)	550 kg	60/205/115	Made from special hard surface-coated (filled with tungsten carbide) 304-grade stainless steel	Including	No

GÜBRE POMPASI MGP

Manure Pump MGP



GÜBRE POMPASI MGP 300

Manure Pump MGP 300

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEİ	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	TİP	MALZEME	DEVİR	PLATFORM	DAHİL KARIŞTIRICI
Gübre Pompası	MGP 300	Türkiye	30-50 m ³ /saat sulu gübre basma	5.5 kw.	Dalgıç Tip	Döküm Gövde Çelik	1400 d/dk.	DAHİL, Özel tasarım daldırma galvanizli çelik konstrüksiyon kaide, Elektrikli vinç hareketli sistem	Yok
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	CAPACITY	ENGINE POWER	TYPE	MATERIAL	SPEED	PLATFORM	INCLUDED MIXER
Manure Pump	MGP 300	Turkey	30-50 m ³ /hour liquid fertilizer injection	5.5 kw.	Diver Type	Cast Body Steel	1400 d/dk.	INCLUDING, Custom-designed hot-dip galvanized steel structure base, Electric crane mobile system.	No

GÜBRE POMPASI MGP 350

Manure Pump MGP 350

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEİ	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	TİP	MALZEME	DEVİR	PLATFORM	DAHİL KARIŞTIRICI
Gübre Pompası	MGP 350	Türkiye	50-80 m ³ /saat sulu gübre basma	7.5 kw. 4" inç çıkışlı	Dalgıç Tip	Döküm Gövde Çelik	1400 d/dk.	DAHİL, Özel tasarım daldırma galvanizli çelik konstrüksiyon kaide, Elektrikli vinç hareketli sistem	Yok
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	CAPACITY	ENGINE POWER	TYPE	MATERIAL	SPEED	PLATFORM	INCLUDED MIXER
Manure Pump	MGP 350	Turkey	50-80 m ³ /hour liquid fertilizer injection	7.5 kw. 4" inch outlet	Diver Type	Cast Body Steel	1400 d/dk.	INCLUDING, Custom-designed hot-dip galvanized steel structure base, Electric crane mobile system.	No

GÜBRE POMPASI MGP 400

Manure Pump MGP 400

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEİ	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	TİP	MALZEME	DEVİR	PLATFORM	DAHİL KARIŞTIRICI	KONTROL PANOSU
Gübre Pompası	MGP 400	Türkiye	80-120 m ³ /saat sulu gübre basma	11.kw 4" inç çıkışlı	Dalgıç Tip	Döküm Gövde Çelik	1400 d/dk.	DAHİL, Özel tasarım daldırma galvanizli çelik konstrüksiyon kaide, Elektrikli vinç hareketli sistem	Yok	Dahil
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	CAPACITY	ENGINE POWER	TYPE	MATERIAL	SPEED	PLATFORM	INCLUDED MIXER	CONTROL BOARD
Manure Pump	MGP 400	Turkey	80-120 m ³ /hour liquid fertilizer injection	11.kw 4" inch outlet	Diver Type	Cast Body Steel	1400 d/dk.	INCLUDING, Custom-designed hot-dip galvanized steel structure base, Electric crane mobile system.	No	Including

GÜBRE POMPASI MGP 450

Manure Pump MGP 450

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEİ	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	TİP	MALZEME	DEVİR	PLATFORM	DAHİL KARIŞTIRICI	KONTROL PANOSU
Gübre Pompası	MGP 450	Türkiye	120-150 m ³ /saat sulu gübre basma	18,5 kw. 6" inç çıkışlı	Dalgıç Tip	Döküm Gövde Çelik	1400 d/dk.	DAHİL, Özel tasarım daldırma galvanizli çelik konstrüksiyon kaide, Elektrikli vinç hareketli sistem	Yok	Dahil
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	CAPACITY	ENGINE POWER	TYPE	MATERIAL	SPEED	PLATFORM	INCLUDED MIXER	CONTROL BOARD
Manure Pump	MGP 450	Turkey	120-150 m ³ /hour liquid fertilizer injection	18,5 kw. 6" inch outlet	Diver Type	Cast Body Steel	1400 d/dk.	INCLUDING, Custom-designed hot-dip galvanized steel structure base, Electric crane mobile system.	No	Including

GÜBRE POMPASI MGP 500


Manure Pump MGP 500

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEI	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	TİP	MALZEME	DEVİR	PLATFORM	DAHİL KARIŞTIRICI	KONTROL PANOSU
Gübre Pompası	MGP 500	Türkiye	150-180 m ³ /saat sulu gübre basma	22 kw. 6" inç çıkışlı	Dalgıç Tip	Döküm Gövde Çelik	1400 d/dk.	DAHİL, Özel tasarım daldırma galvanizli çelik konstrüksiyon kaide, Elektrikli vinç hareketli sistem	Yok	Dahil
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	CAPACITY	ENGINE POWER	TYPE	MATERIAL	SPEED	PLATFORM	INCLUDED MIXER	CONTROL BOARD
Manure Pump	MGP 500	Turkey	150-180 m ³ /hour liquid fertilizer injection	22 kw. 6" inch outlet	Diver Type	Cast Body Steel	1400 d/dk.	INCLUDING, Custom-designed hot-dip galvanized steel structure base, Electric crane mobile system.	No	Including

GÜBRE KARIŞTIRICISI MGM

Manure Mixer MGM

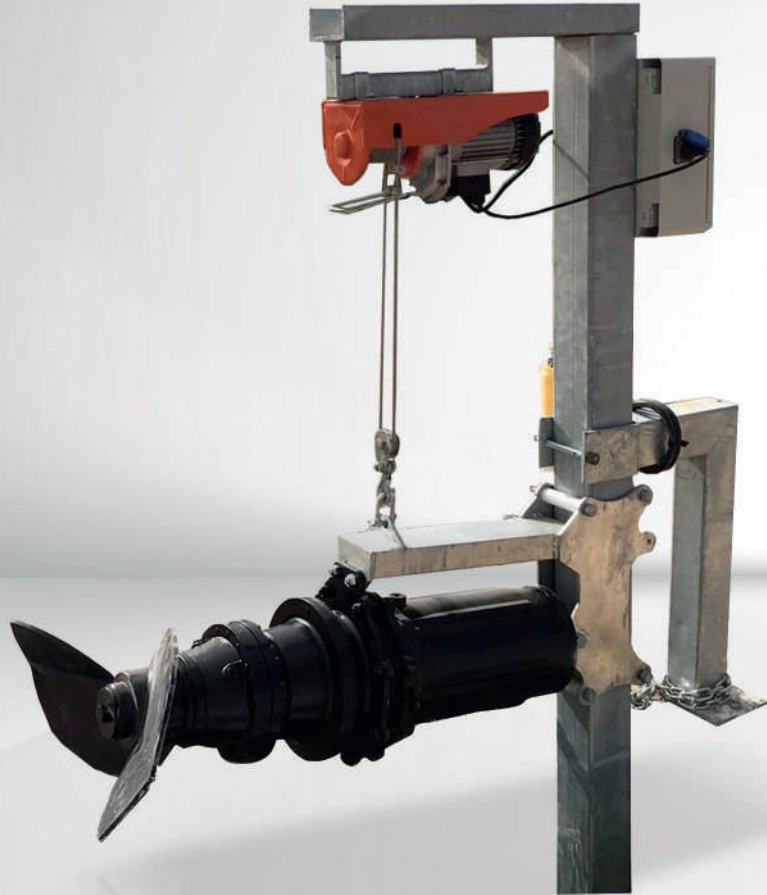

GÜBRE KARIŞTIRICISI MGM 7.5

Manure Mixer MGM 7.5

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEİ	MOTOR GÜCÜ	TİP	MALZEME	DEVİR	KANAT SAYISI	KANAT ÇAPI	REDÜKTÖR	PLATFORM
Gübre Karıştırıcısı	MGM 7.5	Türkiye	7.5 kw	Dalgıç Tip	Döküm Gövde Çelik	400 d/dk.	2 adet	550 mm.	Planet	DAHİL, Özel tasarım daldırma galvanizli çelik konstrüksiyon kaide, Elektrikli vinç hareketli sistem
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	ENGINE POWER	TYPE	MATERIAL	SPEED	NUMBER OF WINGS	WING DIAMETER	REDUCER	PLATFORM
Manure Mixer	MGM 7.5	Turkey	7.5 kw	Diver Type	Cast Body Steel	400 d/dk.	2 pieces	550 mm.	Planet	INCLUDING, Custom-designed hot-dip galvanized steel structure base, Electric crane mobile system.

GÜBRE KARIŞTIRICISI MGM 11

Manure Mixer MGM 11

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEİ	MOTOR GÜCÜ	TİP	MALZEME	DEVİR	KANAT SAYISI	KANAT ÇAPI	REDÜKTÖR	PLATFORM
Gübre Karıştırıcısı	MGM 11	Türkiye	11 kw	Dalgıç Tip	Döküm Gövde Çelik	400 d/dk.	2 adet	575 mm.	Planet	DAHİL, Özel tasarım daldırma galvanizli çelik konstrüksiyon kaide, Elektrikli vinç hareketli sistem
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	ENGINE POWER	TYPE	MATERIAL	SPEED	NUMBER OF WINGS	WING DIAMETER	REDUCER	PLATFORM
Manure Mixer	MGM 11	Turkey	11 kw	Diver Type	Cast Body Steel	400 d/dk.	2 pieces	575 mm.	Planet	INCLUDING, Custom-designed hot-dip galvanized steel structure base, Electric crane mobile system.

GÜBRE KARIŞTIRICISI MGM 15

Manure Mixer MGM 15

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEİ	MOTOR GÜCÜ	TİP	MALZEME	DEVİR	KANAT SAYISI	KANAT ÇAPI	REDÜKTÖR	PLATFORM
Gübre Karıştırıcısı	MGM 15	Türkiye	15 kw	Dalgıç Tip	Döküm Gövde Çelik	400 d/dk.	2 adet	575 mm.	Planet	DAHİL, Özel tasarım daldırma galvanizli çelik konstrüksiyon kaide, Elektrikli vinç hareketli sistem
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	ENGINE POWER	TYPE	MATERIAL	SPEED	NUMBER OF WINGS	WING DIAMETER	REDUCER	PLATFORM
Manure Mixer	MGM 15	Turkey	15 kw	Diver Type	Cast Body Steel	400 d/dk.	2 pieces	575 mm.	Planet	INCLUDING, Custom-designed hot-dip galvanized steel structure base, Electric crane mobile system.

GÜBRE KARIŞTIRICISI MGM 18

Manure Mixer MGM 18

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEİ	MOTOR GÜCÜ	TİP	MALZEME	DEVİR	KANAT SAYISI	KANAT ÇAPI	REDÜKTÖR	PLATFORM
Gübre Karıştırıcısı	MGM 18	Türkiye	18.5 kw	Dalgıç Tip	Döküm Gövde Çelik	400 d/dk.	2 adet	600 mm.	Planet	DAHİL, Özel tasarım daldırma galvanizli çelik konstrüksiyon kaide, Elektrikli vinç hareketli sistem
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	ENGINE POWER	TYPE	MATERIAL	SPEED	NUMBER OF WINGS	WING DIAMETER	REDUCER	PLATFORM
Manure Mixer	MGM 18	Turkey	18.5 kw	Diver Type	Cast Body Steel	400 d/dk.	2 pieces	600 mm.	Planet	INCLUDING, Custom-designed hot-dip galvanized steel structure base, Electric crane mobile system.

GÜBRE KARIŞTIRICISI MGM 22


Manure Mixer MGM 22

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEİ	MOTOR GÜCÜ	TİP	MALZEME	DEVİR	KANAT SAYISI	KANAT ÇAPI	REDÜKTÖR	PLATFORM
Gübre Karıştırıcısı	MGM 22	Türkiye	22 kw	Dalgıç Tip	Döküm Gövde Çelik	400 d/dk.	2 adet	600 mm.	Planet	DAHİL, Özel tasarım daldırma galvanizli çelik konstrüksiyon kaide, Elektrikli vinç hareketli sistem
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	ENGINE POWER	TYPE	MATERIAL	SPEED	NUMBER OF WINGS	WING DIAMETER	REDUCER	PLATFORM
Manure Mixer	MGM 22	Turkey	22 kw	Diver Type	Cast Body Steel	400 d/dk.	2 pieces	600 mm.	Planet	INCLUDING, Custom-designed hot-dip galvanized steel structure base, Electric crane mobile system.

KUYRUK MİLLİ GÜBRE MİKSERİ MKM 700

Tailshaft Manure Mixer MKM 700

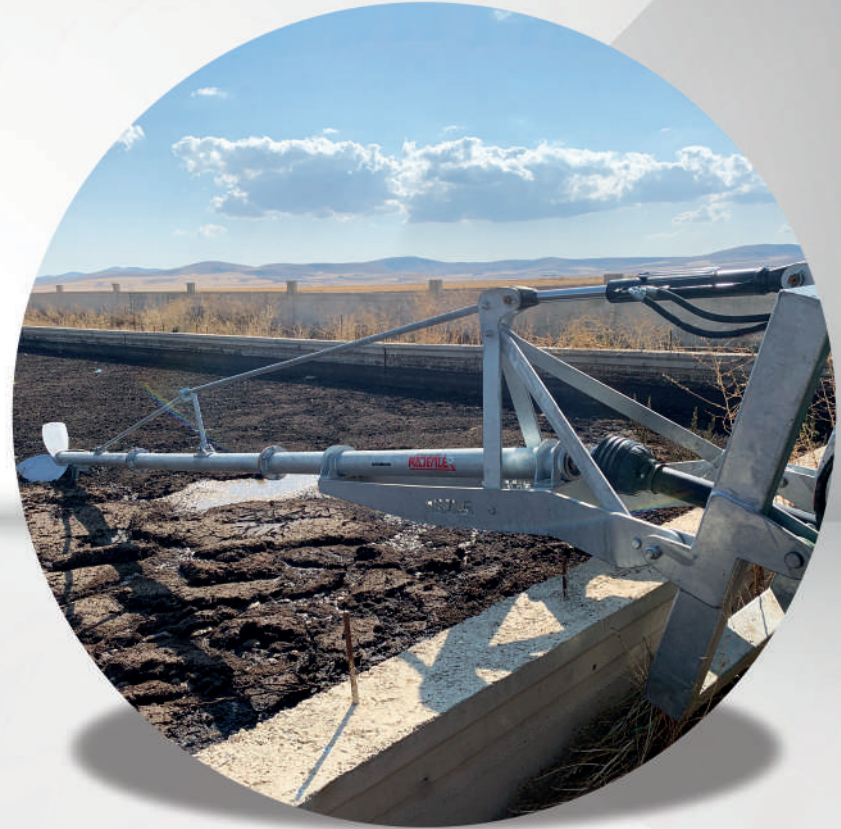

KUYRUK MİLLİ GÜBRE MİKSERİ MKM 700


Tailshaft Manure Mixer MKM 700

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEİ	UZUNLUK	GENİŞLİK	KANAT SAYISI	DEVİR SAYISI	KANAT ÇAPI	MALZEME	GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	TAHRİK	ŞAFT
Gübre Karıştırıcısı	MKM 700	Türkiye	700 cm	80 cm	3 adet	540 d/dk.	57 cm	Çelik 4" galvanizli boru	60-80- HP	Şaft ile traktörden güç aktarma	Dahil
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	LENGTH	WIDTH	NUMBER OF WINGS	SPEED NUMBER	WING DIAMETER	MATERIAL	REQUIRED TRACTOR POWER	DRIVE	SHAFT
Manure Mixer	MKM 700	Turkey	700 cm	80 cm	3 pieces	540 d/dk.	57 cm	4-inch galvanized steel pipe	60-80- HP	Power transmission from tractor with shaft	Including

OTOMATİK GÜBRE SIYIRICI (HİDROLİK) MHS 300

Automatic Manure Scraper (Hydraulic) MHS 300

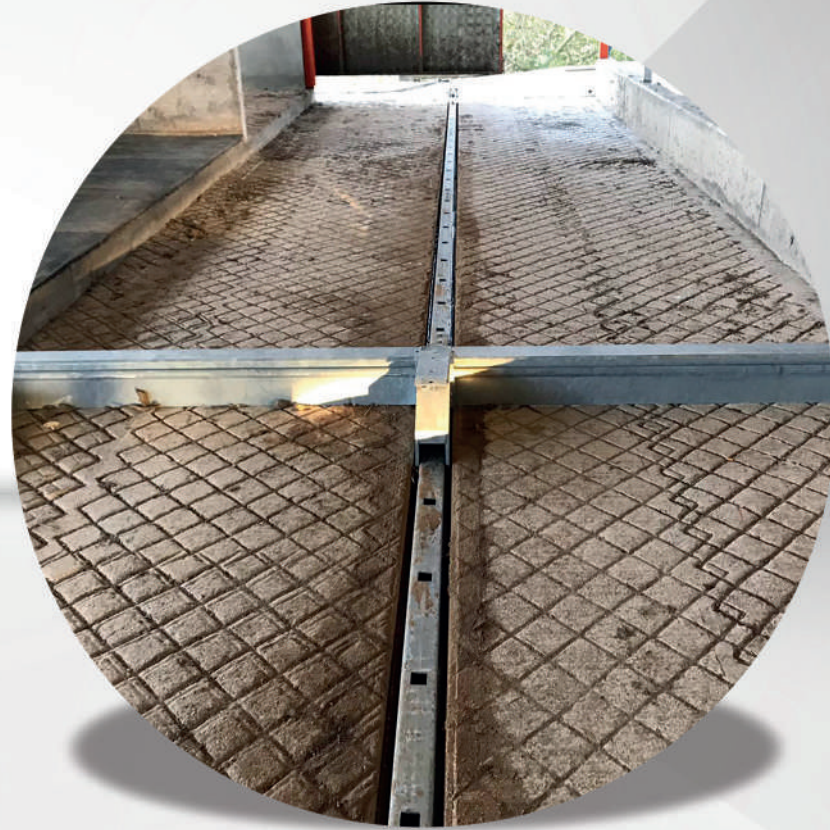

OTOMATİK GÜBRE SIYIRICI (HİDROLİK) MHS 300

Automatic Manure Scraper (Hydraulic) MHS 300

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEİ	MOTOR GÜÇLERİ	YOL SAYISI	TAHRİK ÜNİTE SAYISI	MALZEME	SIYIRICI UZUNLUĞU	SIYIRICI YÜKSEKLİĞİ	UZUNLUK	KÜREK SAYISI
Otomatik Gübre Siyirici (Hidrolik)	MHS 300	Türkiye	3 kw.	2	1	Çelik, daldırma galvanizdir	1 mt. 5 mt.	17 cm.	50 mt arasında uzunluk ölçüleri değişebilir	2 adet
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	ENGINE POWERS	NUMBER OF LANES	NUMBER OF DRIVE UNITS	MATERIAL	SCRAPER LENGTH	SCRAPER HEIGHT	REQUIRED TRACTOR POWER	DRIVE
Automatic Manure Scraper (Hydraulic)	MHS 300	Turkey	3 kw.	2	1	Steel is hot-dip galvanized	1 mt. 5 mt.	17 cm.	Length measurements can vary between 50 meters	2 pieces

OTOMATİK GÜBRE SIYIRICI MZS-MZHS

Automatic Manure Scraper MZS-MZHS



OTOMATİK GÜBRE SIYIRICI (ZİNCİRLİ) MZS 260

Automatic Manure Scraper (Chain Type) MZS 260

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEI	MOTOR GÜÇLERİ	YOL SAYISI	ZİNCİR	TAHRİK ÜNİTE SAYISI	MALZEME	SIYIRICI UZUNLUĞU	SIYIRICI YÜKSEKLİĞİ	UZUNLUK	ZİNCİR GERDİRME	ELEKTRİK PANOSU	ZİNCİR DİŞLİ	KÜREK SAYISI
Otomatik Gübre Siyirici (Zincirli)	MZS 260	Türkiye	1.1 kw.	2	13/36 ısıtılmış kalibre edilmiş zincir	1	Çelik, daldırma galvanizdir	1 mt. 5 mt.	17 cm.	20 mt-120 mt	Şanzımanlı, 16 mm. darbe emici yaylı	2 adet kış modu ve otomatik çalışma modlarıyla programlanmış plc kontrollü ve kaliteli malzemeden imal edilmiş pano sayesinde donmalara karşı korumalıdır.	Özel olarak imal edilmiş dayanıklı döküm dişli kullanılır.	2 adet
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	ENGINE POWERS	NUMBER OF LANES	CHAIN	NUMBER OF DRIVE UNITS	MATERIAL	SCRAPER LENGTH	SCRAPER HEIGHT	LENGTH	CHAIN TENSIONING	ELECTRICAL PANEL	CHAIN GEAR	NUMBER OF OARS
Automatic Manure Scraper (Chain Type)	MZS 260	Turkey	1.1 kw.	2	13/36 heat treated calibrated chain	1	Steel is hot-dip galvanized	1 mt. 5 mt.	17 cm.	20 mt-120 mt	Gear-driven, 16 mm Impact-absorbing Spring-loaded	A panel, programmed with 2 sets of winter mode and automatic operation mode, controlled by a PLC, and made of high-quality materials, provides protection against freezing.	Specially manufactured durable cast gears are used.	2 pieces

OTOMATİK GÜBRE SIYIRICI (ZİNCİRLİ HALATLI) MZHS 260


Automatic Manure Scraper (Chain and Rope) MZHS 260

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEI	MOTOR GÜÇLERİ	YOL SAYISI	ZİNCİR	TAHRİK ÜNİTE SAYISI	MALZEME	SIYIRICI UZUNLUĞU	SIYIRICI YÜKSEKLİĞİ	UZUNLUK	ZİNCİR GERDİRME	ELEKTRİK PANOSU	ZİNCİR DİŞLİ	KÜREK SAYISI
Otomatik Gübre Siyirici (Zincirli Halatlı)	MZHS 260	Türkiye	1.1 kw.	2	13/36 ısıtılmış kalibre edilmiş zincir	1	Çelik, daldırma galvanizdir	1 mt. 5 mt.	17 cm.	20 mt-120 mt	Şanzımanlı, 16 mm. darbe emici yaylı	2 adet kış modu ve otomatik çalışma modlarıyla programlanmış plc kontrollü ve kaliteli malzemeden imal edilmiş pano sayesinde donmalara karşı korumalıdır.	Özel olarak imal edilmiş dayanıklı döküm dişli kullanılır.	2 adet
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	ENGINE POWERS	NUMBER OF LANES	CHAIN	NUMBER OF DRIVE UNITS	MATERIAL	SCRAPER LENGTH	SCRAPER HEIGHT	LENGTH	CHAIN TENSIONING	ELECTRICAL PANEL	CHAIN GEAR	NUMBER OF OARS
Automatic Manure Scraper (Chain and Rope)	MZHS 260	Turkey	1.1 kw.	2	13/36 heat treated calibrated chain	1	Steel is hot-dip galvanized	1 mt. 5 mt.	17 cm.	20 mt-120 mt	Gear-driven, 16 mm Impact-absorbing Spring-loaded	A panel, programmed with 2 sets of winter mode and automatic operation mode, controlled by a PLC, and made of high-quality materials, provides protection against freezing.	Specially manufactured durable cast gears are used.	2 pieces

OTOMATİK GÜBRE SIYIRICI (HALATLI) MHGS 300

Automatic Manure Scraper (Roped) MHGS 300

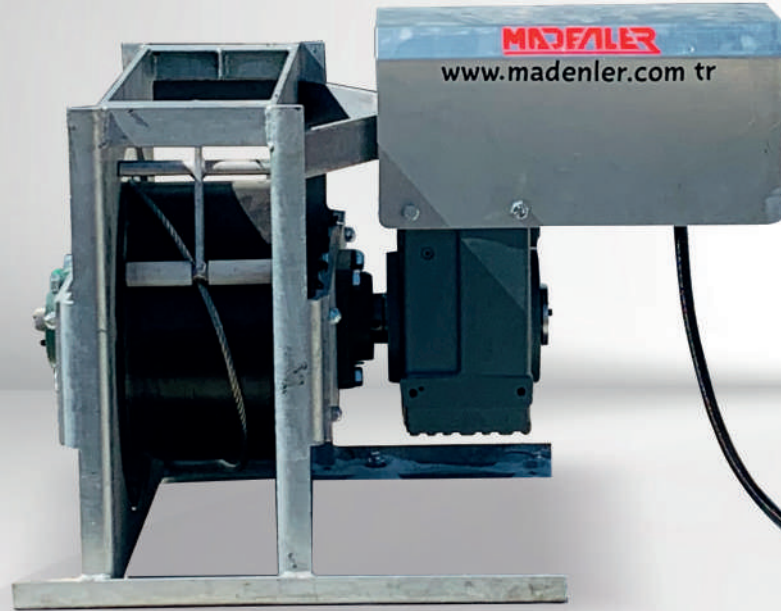

OTOMATİK GÜBRE SIYIRICI (HALATLI) MHGS 300


Automatic Manure Scraper (Roped) MHGS 300

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN ADI	MODELİ	MENŞEI	MOTOR GÜÇLERİ	YOL SAYISI	HALAT	TAHRİK ÜNİTE SAYISI	MALZEME	SIYIRICI UZUNLUĞU	SIYIRICI YÜKSEKLİĞİ	UZUNLUK	ZİNCİR GERDİRME	ELEKTRİK PANOSU	ZİNCİR DİŞLİ	KÜREK SAYISI
Otomatik Gübre Siyirici (Zincirli)	MHGS 300	Türkiye	0.55-0.75 kw	2	10mm. AISI 316 kalite paslanmaz çelik halat	2	Çelik, daldırma galvanizdir	1 mt. 5 mt.	17 cm.	20 mt-120 mt	Şanzımanlı, 16 mm. darbe emici yaylı	2 adet kış modu ve otomatik çalışma modlarıyla programlanmış plc kontrollü ve kaliteli malzemeden imal edilmiş pano sayesinde donmalara karşı korumalıdır.	Özel olarak imal edilmiş dayanıklı döküm dişli kullanılır.	2 adet
PRODUCT NAME	MODEL	ORIGIN	ENGINE POWERS	NUMBER OF LANES	ROPED	NUMBER OF DRIVE UNITS	MATERIAL	SCRAPER LENGTH	SCRAPER HEIGHT	LENGTH	CHAIN TENSIONING	ELECTRICAL PANEL	CHAIN GEAR	NUMBER OF OARS
Automatic Manure Scraper (Chain Type)	MHGS 300	Turkey	0.55-0.75 kw	2	10mm AISI 316 grade stainless steel cable	2	Steel is hot-dip galvanized	1 mt. 5 mt.	17 cm.	20 mt-120 mt	Gear-driven, 16 mm Impact-absorbing Spring-loaded	A panel, programmed with 2 sets of winter mode and automatic operation mode, controlled by a PLC, and made of high-quality materials, provides protection against freezing.	Specially manufactured durable cast gears are used.	2 pieces

TAMBURLU HALATLI GÜBRE SIYIRICI

Drum Steel Rope Manure Scraper

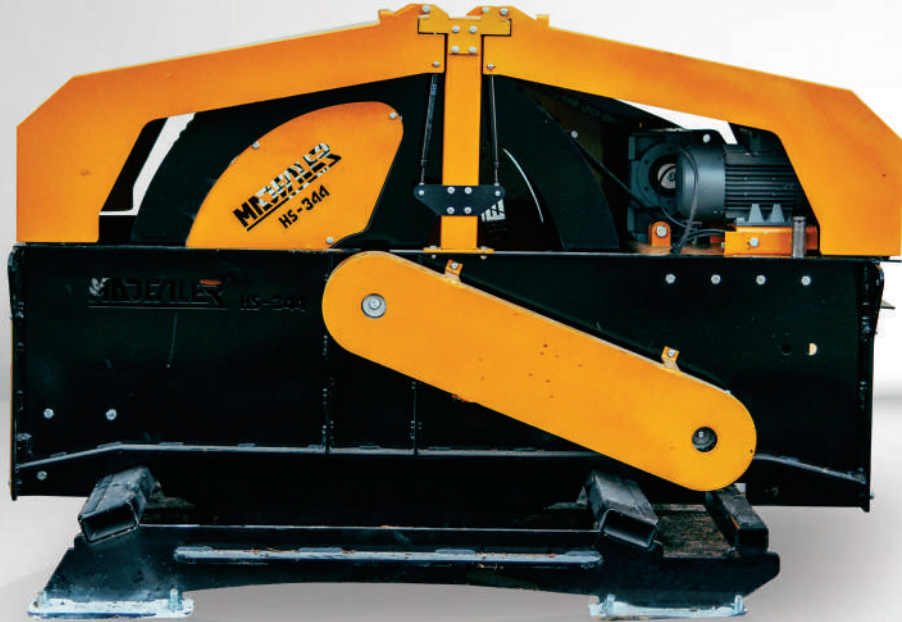

TAMBURLU HALATLI GÜBRE SIYIRICI

Drum Steel Rope Manure Scraper

TİP: Tamburlu Halatlı Gübre Siyirici
MOTOR GÜÇLERİ: 0.55 KW /0.75 KW/1.1 KW
HALAT: 12 mm AISI 316 kalite paslanmaz çelik halat
TAHRİK ÜNİTE SAYISI: 1 Adet
MALZEME: Çelik (Daldırma Galvanizli)
SIYIRICI KÜREK UZUNLUĞU: 1 mt - 5 mt
SIYIRICI KÜREK YÜKSEKLİĞİ: 17 cm
ELEKTRİK PANOSU: Otomatik çalışma modlarıyla programlanmış plc kontrollü ve kaliteli malzemeden imal edilmiş pano sayesinde yüksek performanslı çalışma sağlar.

TYPE: Drum Steel Rope Manure Scraper
MOTOR POWER: 0.55 KW /0.75 KW/1.1 KW
ROPE: 12 mm AISI 316 quality stainless steel rope
NUMBER OF DRIVE UNITS: 1 Piece
MATERIAL: Steel (Dipped Galvanized)
SCRAPER SHOVEL LENGTH: 1 mt - 5mt
SCRAPER SHOVEL HEIGHT: 17 cm
ELECTRICAL PANEL: Provides high performance operation thanks to the panel programmed with automatic working modes,plc controlled and manufactured from high-quality material.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL MODEL	MOTOR GÜCÜ ENGINE POWER	MOTOR SAYISI ENGINE NUMBER	REDÜKTÖR SAYISI REDUCER POWER	UZUNLUK LENGTH	YOL SAYISI NUMBER OF ROADS
HS 244 -450 T	0.55 KW	1	1	72 MT	2-4
HS 344 -450 T	0.55 KW	1	1	97 MT	2-4
HS 355-550 T	0.55 KW	1	1	121 MT	2-4
HS 377-550 W	0.75 KW	1	2	121 MT	4+
HS 444-550 T	0.55 KW	1	1	150 MT	2-4
HS 455-650 T	0.55 KW	1	1	180 MT	2-4
HS 477-650 W	0.75 KW	1	2	180 MT	4+
HS 544-650 T	0.75 KW	1	1	216 MT	2-4
HS 555-700 T	0.75 KW	1	1	234 MT	2-4
HS 577-700 W	1.1 KW	1	2	234 MT	4+
HS 644-700 T	0.75 KW	1	1	275 MT	2-4
HS 655-800 T	0.75 KW	1	1	318 MT	2-4
HS 677-800 W	1.1 KW	1	2	318 MT	4+

SPREADER XS 5 TON

SPREADER XS 5 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XS
TONAJ	5 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2050 mm
UZUNLUK	5400 mm
YÜKSEKLİK	2000 mm
GEREKİLİ TRAKTÖR GÜCÜ	60-80 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Tek Dingil
LASTİK EBADI	400/60-15.5
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 1 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt. - 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XS
TONAGE	5 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2050 mm
LENGTH	5400 mm
HEIGHT	2000 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	60-80 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Single Axle
WHEEL SIZE	400/60-15.5
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There is one
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER S 6 TON

SPREADER S 6 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	S
TONAJ	6 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2150 mm
UZUNLUK	5400 mm
YÜKSEKLİK	2260 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	70-100 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Tek Dingil
LASTİK EBADI	400/60-15.5
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 1 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt. - 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk'da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	S
TONAGE	6 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2150 mm
LENGTH	5400 mm
HEIGHT	2260 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	70-100 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Single Axle
WHEEL SIZE	400/60-15.5
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There is one
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER M 8 TON SPREADER M 8 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	M
TONAJ	8 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2050 mm
UZUNLUK	6000 mm
YÜKSEKLİK	2400 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	80-100 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Tandem Dingil
LASTİK EBADI	12.5/80-15.3
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt.- 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk'da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	M
TONAGE	8 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2050 mm
LENGTH	6000 mm
HEIGHT	2400 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	80-100 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Tandem Axle
WHEEL SIZE	12.5/80-15.3
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER L 10 TON

SPREADER L 10 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	L
TONAJ	10 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2200 mm
UZUNLUK	6500 mm
YÜKSEKLİK	2550 mm
GEREKİLİ TRAKTÖR GÜCÜ	90-100 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Tandem Dingil
LASTİK EBADI	400/60-15.5
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt.- 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	L
TONAGE	10 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2200 mm
LENGTH	6500 mm
HEIGHT	2550 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	90-100 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Tandem Axle
WHEEL SIZE	400/60-15.5
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER XL 12 TON

SPREADER XL 12 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XL
TONAJ	12 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2350 mm
UZUNLUK	6500 mm
YÜKSEKLİK	2800 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	100-120 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Tandem Dingil
LASTİK EBADI	500/50-17
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt.- 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat
LASTİK OPSİYON	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XL
TONAGE	12 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2350 mm
LENGTH	6500 mm
HEIGHT	2800 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	100-120 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Tandem Axle
WHEEL SIZE	500/50-17
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour
TIRE OPTION	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER XXL 15 TON

SPREADER XXL 15 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXL
TONAJ	15 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2350 mm
UZUNLUK	7050 mm
YÜKSEKLİK	2800 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	120-180 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Çift Tandem Dingil
LASTİK EBADI	500/50-17
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt. - 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat
LASTİK OPSİYON	385/65-22.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXL
TONAGE	15 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2350 mm
LENGTH	7050 mm
HEIGHT	2800 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	120-180 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Twin Tandem Axle
WHEEL SIZE	500/50-17
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour
TIRE OPTION	385/65-22.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER 4XL 20 TON

SPREADER 4XL 20 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	4XL
TONAJ	20 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2560 mm
UZUNLUK	7950 mm
YÜKSEKLİK	3220 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	165-200 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Tandem Dingil
LASTİK EBADI	500/60-22,5
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt. - 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat
LASTİK OPSİYON	385/65-22.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	4XL
TONAGE	20 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2560 mm
LENGTH	7950 mm
HEIGHT	3220 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	165-200 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Tandem Axle
WHEEL SIZE	500/60-22,5
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour
TIRE OPTION	385/65-22.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

BALYA TAŞIMA RÖMÖRKÜ BALE TRANSPORT TRAILER



TEKNİK ÖZELLİKLER

TONAJ	6
KASA BOYU	6000 mm.
KASA ENİ	2400 mm.
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tek Makaslı Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TONAGE	6
CASE WIDTH	6000 mm.
CASE LENGTH	2400 mm.
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Single Scissor Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

SERTİFİKALARIMIZ CERTIFICATES


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Belge No: 1794/2023-106
KREDİ UYGUNLUK BELGESİ
Madenler Tarım Ve Hayvancılık Makineleri İmalat - Halil Ibrahim MADEN(Hırançlılar Havuzluğu Mah. Celal Bayar Bld. No:84 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda belirtilen, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarım alar ve makineleri aracılığıyla deney raporuna istinaden düzenlenen bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarım alar ve makineleri dışında kullanılamaz.

Vergi No : 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Gübre Kaşınması MGM 11, Dalgıç
Deney Yapılan Deney Kurumu : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü/ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No'su : 11.01.2023 2023/12378-TTM1.014
EK Deney Raporu Tarih ve No'su :
Abdullah KESKİN
Bakan a.
Genel Müdir Yardımcısı V.
101E509-034de-0082-842e-0310544170d8 <https://www.makine.gov.tr/tarim-ehys>
Not: 5079 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile onaylanmıştır.


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Belge No: 1794/2023-107
KREDİ UYGUNLUK BELGESİ
Madenler Tarım Ve Hayvancılık Makineleri İmalat - Halil Ibrahim MADEN(Hırançlılar Havuzluğu Mah. Celal Bayar Bld. No:84 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda belirtilen, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarım alar ve makineleri aracılığıyla deney raporuna istinaden düzenlenen bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarım alar ve makineleri dışında kullanılamaz.

Vergi No : 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Sıvı Gübre Pompası, MGP 300 Model, Dalgıç
Deney Yapılan Deney Kurumu : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü/ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No'su : 11.01.2023 2023/12375-TTM1.013
EK Deney Raporu Tarih ve No'su :
Abdullah KESKİN
Bakan a.
Genel Müdir Yardımcısı V.
c14c4507-310c-412b-809e-25b0d0042ae <https://www.makine.gov.tr/tarim-ehys>
Not: 5079 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile onaylanmıştır.


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Belge No: 1794/2023-107
KREDİ UYGUNLUK BELGESİ
Madenler Tarım Ve Hayvancılık Makineleri İmalat - Halil Ibrahim MADEN(Hırançlılar Havuzluğu Mah. Celal Bayar Bld. No:84 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda belirtilen, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarım alar ve makineleri aracılığıyla deney raporuna istinaden düzenlenen bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarım alar ve makineleri dışında kullanılamaz.

Vergi No : 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Gübre Separatoru MGS 6100
Deney Yapılan Deney Kurumu : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü/ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No'su : 11.01.2023 2023/12379-TTM1.015
EK Deney Raporu Tarih ve No'su :
Abdullah KESKİN
Bakan a.
Genel Müdir Yardımcısı V.
4187583c-be91-447b-b6d0-f08035cbbf1 <https://www.makine.gov.tr/tarim-ehys>
Not: 5079 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile onaylanmıştır.


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Belge No: 1794/2023-110
KREDİ UYGUNLUK BELGESİ
Madenler Tarım Ve Hayvancılık Makineleri İmalat - Halil Ibrahim MADEN(Hırançlılar Havuzluğu Mah. Celal Bayar Bld. No:84 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda belirtilen, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarım alar ve makineleri aracılığıyla deney raporuna istinaden düzenlenen bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarım alar ve makineleri dışında kullanılamaz.

Vergi No : 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Gübre Spreyeri Zincirli Tip, MGS260
Deney Yapılan Deney Kurumu : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü/ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No'su : 11.01.2023 2023/12382-TTM1.018
EK Deney Raporu Tarih ve No'su :
Abdullah KESKİN
Bakan a.
Genel Müdir Yardımcısı V.
21d4b567-5073-4a48-8d81-ef1c7f1f1a025 <https://www.makine.gov.tr/tarim-ehys>
Not: 5079 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile onaylanmıştır.


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Belge No: 1794/2023-108
KREDİ UYGUNLUK BELGESİ
Madenler Tarım Ve Hayvancılık Makineleri İmalat - Halil Ibrahim MADEN(Hırançlılar Havuzluğu Mah. Celal Bayar Bld. No:84 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda belirtilen, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarım alar ve makineleri aracılığıyla deney raporuna istinaden düzenlenen bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarım alar ve makineleri dışında kullanılamaz.

Vergi No : 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Sıvı Gübre Tajına ve Dağıtım Tanketi, Spreder L 10 Ton
Deney Yapılan Deney Kurumu : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü/ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No'su : 11.01.2023 2023/12380-TTM1.016
EK Deney Raporu Tarih ve No'su :
Abdullah KESKİN
Bakan a.
Genel Müdir Yardımcısı V.
46c51703-7144-4135-8297-5ac37ce9722d <https://www.makine.gov.tr/tarim-ehys>
Not: 5079 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile onaylanmıştır.


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Belge No: 1794/2023-109
KREDİ UYGUNLUK BELGESİ
Madenler Tarım Ve Hayvancılık Makineleri İmalat - Halil Ibrahim MADEN(Hırançlılar Havuzluğu Mah. Celal Bayar Bld. No:84 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda belirtilen, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarım alar ve makineleri aracılığıyla deney raporuna istinaden düzenlenen bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarım alar ve makineleri dışında kullanılamaz.

Vergi No : 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Sıvı Gübre Tajına ve Dağıtım Tanketi, Spreder XXI 15 Ton
Deney Yapılan Deney Kurumu : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü/ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No'su : 11.01.2023 2023/12381-TTM1.017
EK Deney Raporu Tarih ve No'su :
Abdullah KESKİN
Bakan a.
Genel Müdir Yardımcısı V.
27d08664-6c4b-4ac8-fc4b-0906c312277e <https://www.makine.gov.tr/tarim-ehys>
Not: 5079 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile onaylanmıştır.







MIDEALER®

Toprađa
Değer Katan
Teknoloji

hayvancılıkta
modern
teknolojiler

MADENLER®

Madenler Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları
Madenler Agriculture & Livestock Equipment

www.madenler.com.tr

+90 312 866 19 82

madenler@madenler.com.tr

Instagram [madenler.makina](#)

Twitter [madenler.agro](#)

Facebook [madenler.makina](#)

LinkedIn [madenler.makina](#)

madenler.makina

Hasanoğlu San. Böl. Lalabel Mah. 594. Cad. No:3
Elmadag - ANKARA

